








PERFURATRIZ HIDRÁULICA


BS 400 RAIZ




BS INDÚSTRIA




Parâmetros de Perfuração da BS 400 RAIZ		
	Diâmetro mínimo	Ø6"
	Diâmetro máximo	Ø14"
Motor Diesel		
	Modelo MWM D 229 -4	75 CV
	Potência instalada	2.500 rpm
	Capacidade do motor diesel	70 l
Sistema Hidráulico		
	Bomba hidráulica	Tripla
	Pressão de trabalho	170 bar
	Capacidade do tanque hidráulico	220 litros
	Força de extração	41.721 kgf
	Força de penetração	14.320 kgf
Mesa Rotativa		
	Torque máximo	1.400 kgfm
	Velocidade máxima de rotação de perfuração	157 rpm
	Velocidade mínima de rotação de perfuração	35 rpm
Guincho Principal		
	Força de extração	3.800 kgf
	Velocidade máxima	70 m/min.
	Diâmetro do cabo	Ø1/2"
	Quantidade de cabo	28 m
Esteiras		
	Comprimento total	2.367 mm
	Largura	1.760 mm
	Largura das sapatas	300 mm
	Velocidade máxima	3 km/h
	Área de apoio	1.830 mm
	Rampa	45°
Torre		
	Comprimento total (sem extensão)	5.896 mm
	Comprimento total (com extensão)	8.405 mm
	Curso útil	3.500 mm
Dimensões para Transporte		
Largura em posição de transporte	1.760 mm	
Altura total	2.622 mm	
Comprimento total (sem extensão)	5.885 mm	
Comprimento total (com extensão)	8.399 mm	
Peso	5,8 toneladas	

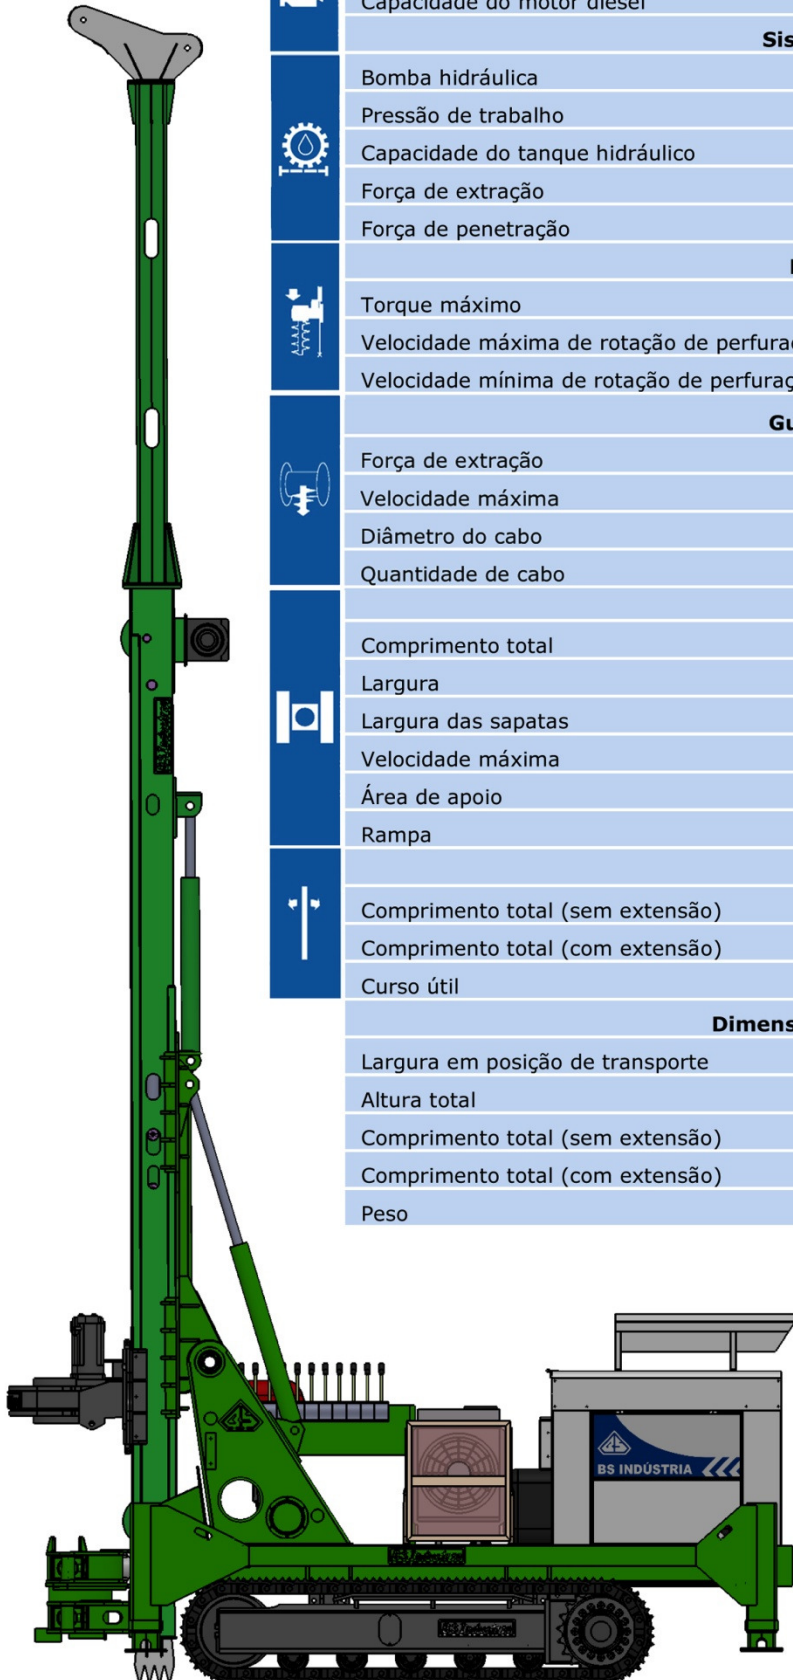

DIMENSÕES DE OPERAÇÃO

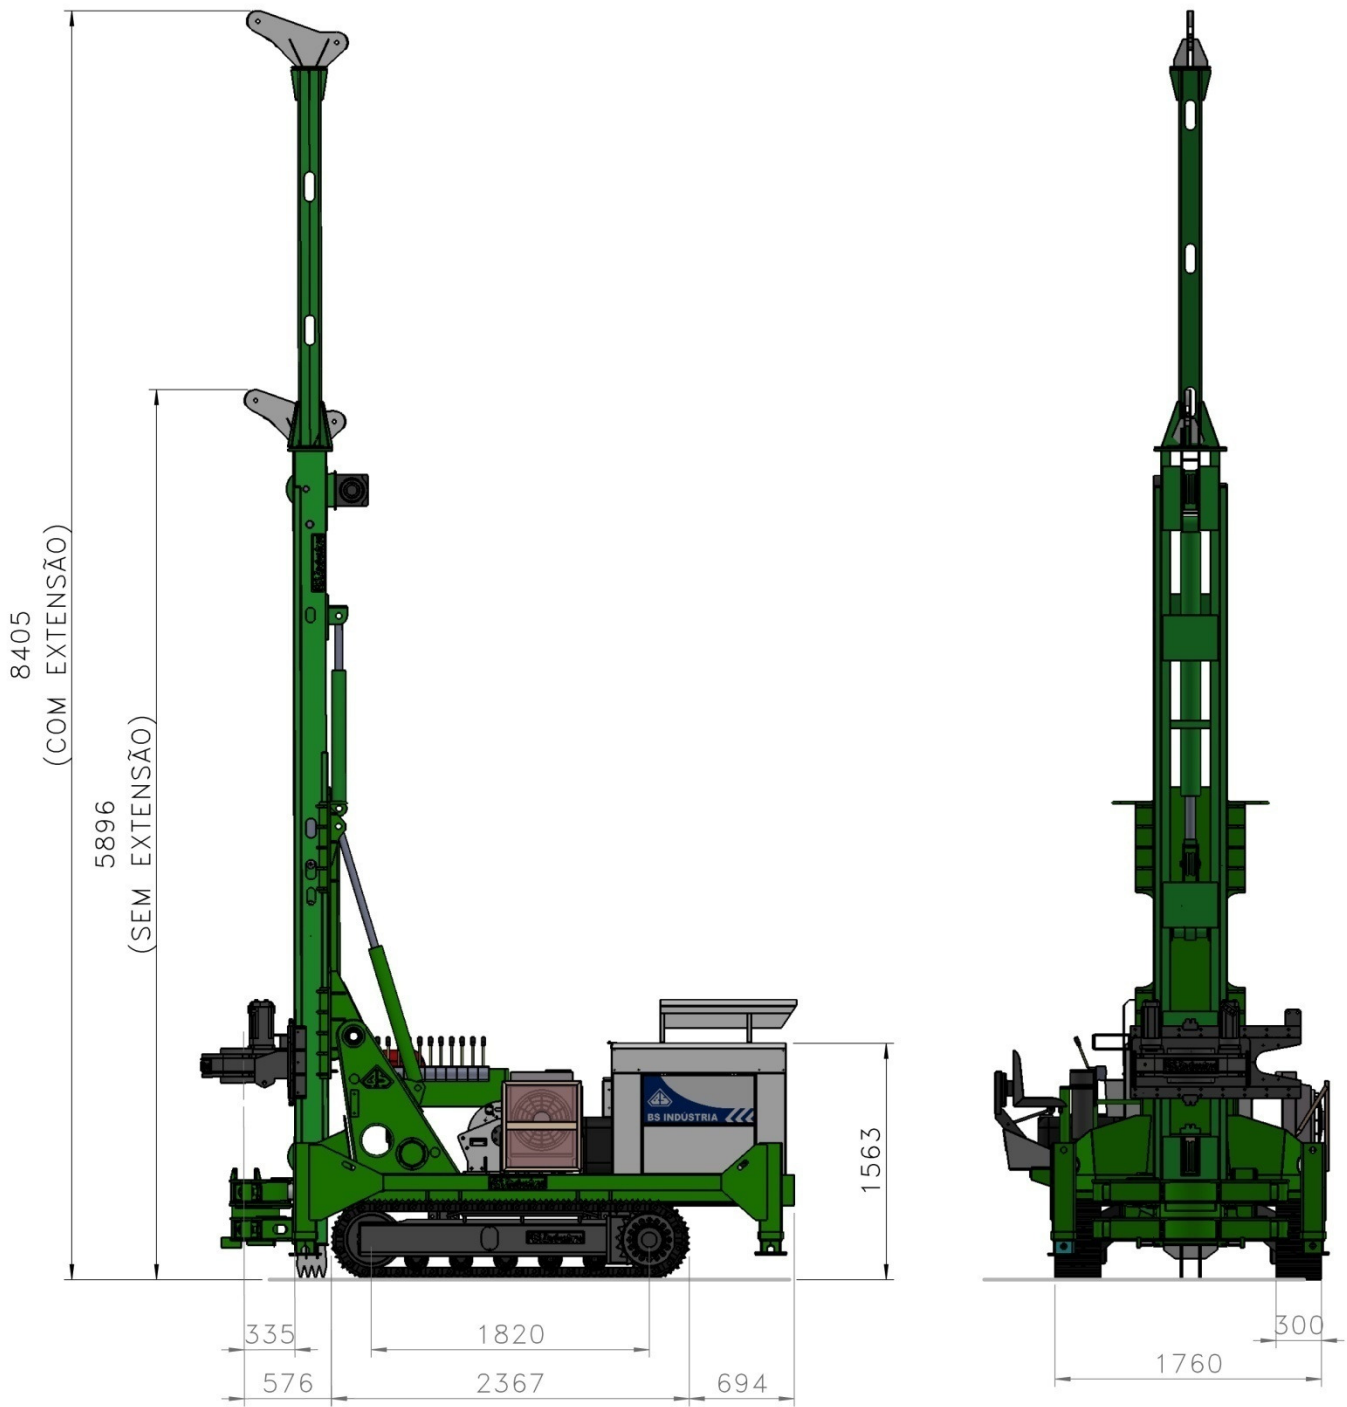

DIMENSÕES DE TRANSPORTE

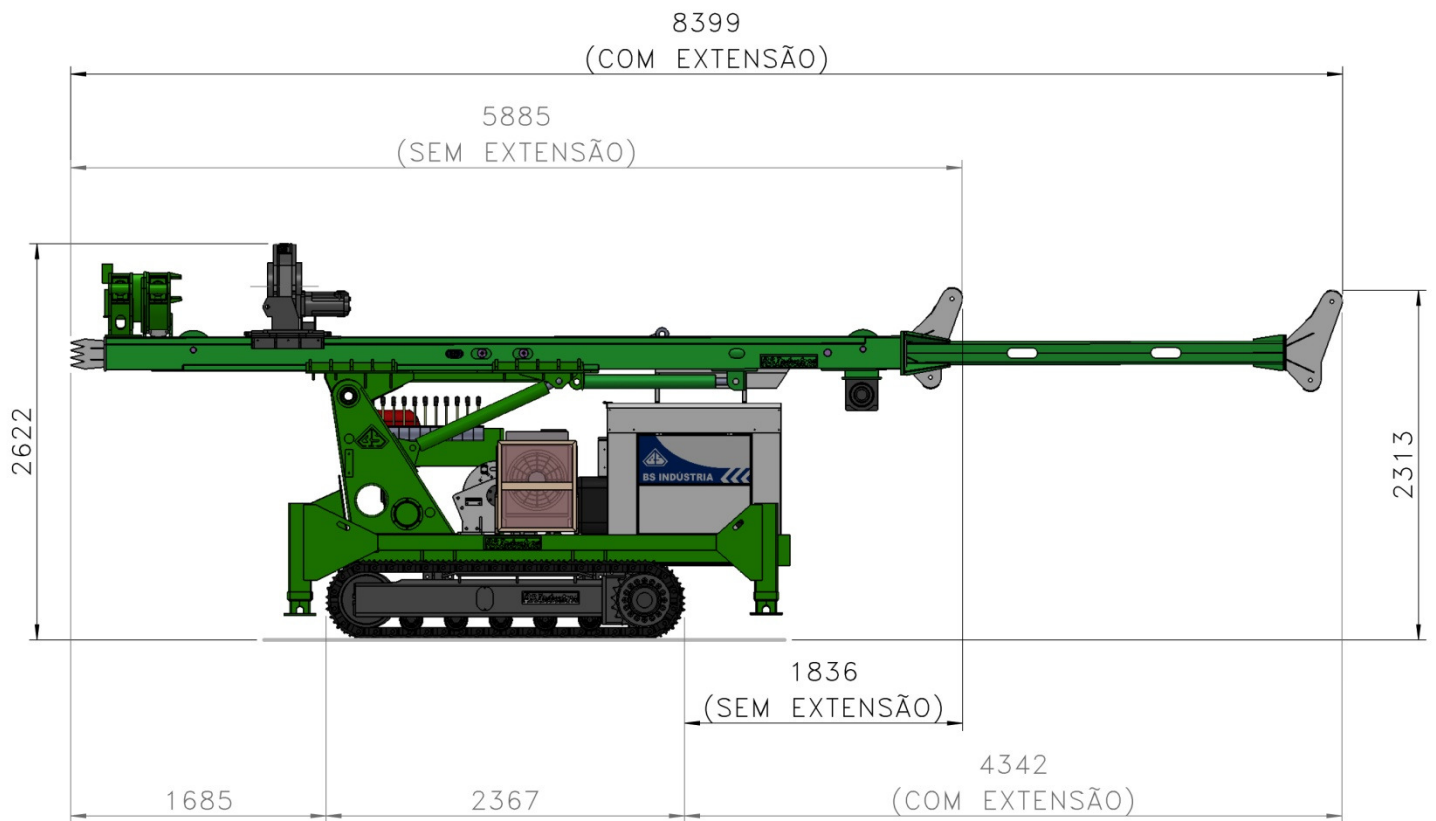





BS INDÚSTRIA



BS INDÚSTRIA DE PERFURATRIZES LTDA

TELEFAX: (31) 3594-4242

Rua da Suécia, 55, Jardim Casa Branca. CEP: 32656-508 - Betim MG

www.bsindustria.com.br / bsindustria@bsindustria.com.br